

Nueva Caldera Mural Rinnai Eco



RB 25/28 – RB 30/36

Mayor Eficiencia
Nuevo panel de control digital
Regulación más precisa de temperaturas
Más silenciosa



Designed in Japan

Rinnai

NOVACLIMA

Especificaciones Técnicas




CALDERA MURAL ECO RB 25/28 - 30/36

- Sin switch de autollenado.
- Protección contra sobrecalentamiento de ACS.
- Diseño más moderno y sin bordes.
- Panel de control opera por sobre el termostato ambiente.


Seguridad aumentada

- Incorpora una segunda CPU.
- En caso de falla opera la segunda CPU.
- Presostato mínima de gas.
- Mayor protección contra suciedad y humedad.



CPU 1

CPU 2

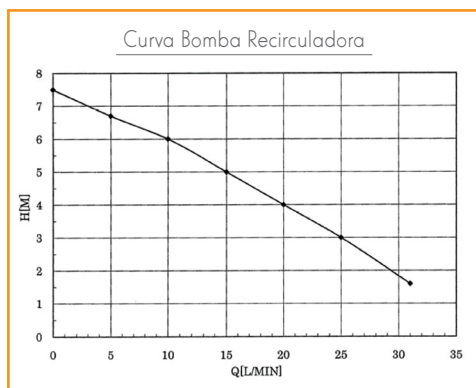

Modelos		RB 25/28	RB 30/36
Potencia útil calefacción	Kcal/h	25.000	30.000
Potencia útil acs	Kcal/h	28.000	36.000
Caudal acs $\Delta T 25^{\circ}C$	L/min	19	24
Presión máxima calefacción	Bar	3	3
Presión mínima de gas (GN/GLP)	mbar	18/28	18/28
Consumo máximo eléctrico	W	155	180
Alimentación	V/Hz	220/50	220/50
Peso	kg	29	29,5
Diámetro chimenea	mm	80	80
Dimensiones (alt / prof / anch)	mm	600/250/440	600/250/440

Diagrama Exterior

